



PPS

Portable
Power
Station




Potenti & Leggere

Le stazioni di ricarica portatili **Melchioni Ready** sono compatte e ampiamente utilizzate sia come alimentatori di backup per interni in mancanza di corrente domestica, che per alimentazione di apparecchiature da esterno o di emergenza.

Dimensioni e peso contenute grazie all'uso di batterie a litio

- Utilizzabile durante la carica con pannello solare
- Costruzione robusta: largo ricorso a lega e alluminio
- Monitoraggio costante in ingresso e uscita
- Previsione autonomia
- Affidabilità della prestazione dichiarata



Ricarica con pannello solare



Ciclo di vita prolungato



Eccellenti prestazioni di scarica



Elevate prestazioni di sicurezza



Gamma di temperatura estesa



Garanzia



Nessuna manutenzione





Outdoor

- Camping, baite, bungalow
- Modellismo outdoor, gite fuori porta
- Emergenza, calamità naturali (installazioni da campo)
- Sport (escursionismo, speleologia),
- Jumpstarting
- Sicurezza e difesa



Indoor

- UPS
- Filtro di rete
- Impianti offgrid



Portable Power Station **600S**

Cod. 400052073



AC
DC



USB




Type C



Car charger

Caratteristiche tecniche



Peso	6.6 Kg
Capacità	577 Wh
Dimensioni	286*158*150mm
Griglia	22V/10A max220W
PV	DC18-24V / 100W Max
Tipo-C	PD60W
Ricarica auto	12~24V/5A (85W Max)
Uscita CA	600W120 / 220V50 / 60Hz Pure Sine Wave
Uscita CC	12V*4total10A
Uscita caricabatteria per auto	12V 10A
USB	5V/2.4A*2; QC3.0,(5V/3A,9V/3A,12/1.5A)*1
Tipo-C	5/9/12/15/20V3A, max60W
Temperatura di carica	0~40°C
Temperatura di scarica	-10~45°C
Temperature ambiente	-20~45°C



Anderson
socket


Portable Power Station 1000S

Cod. 400052074



Caratteristiche tecniche

Peso	11 Kg
Capacità	1000.4 Wh
Dimensioni	340*231*206mm
Griglia	22V/10A max220W
PV	DC18-24V / 8A200W Max
Tipo-C	PD100W
Ricarica auto	12~30V/5A max 150W
Uscita CA	1000W 120/220V50/60Hz Pure Since Wave
Uscita CC	12V*4total10A
Uscita caricabatteria per auto	12V 10A
USB	5V/2.4A*2; QC3.0,(5V/3A,9V/3A,12/1.5A)*1
Tipo-C	5/9/12/15V3A;20V/5A, max100W
Temperatura di carica	0~40°C
Temperatura di scarica	-10~45°C
Temperature ambiente	-20~45°C



Anderson
socket

Modalità di ricarica



Presa a muro



USB Type-c



Pannello solare



Adattatore per auto


Tempo stimato d'utilizzo



≈ 60 cicli:
Smartphone
(2658mAh)




≈ 13.5h:
PC portatile
(60W)



≈ 8.5h:
TV (100W)




≈ 11 cicli:
Drone
(3500mAh)



≈ 19/32h:
Frigido portatile
(65W)



≈ 31h:
Diffusore Bluetooth
(25W)



≈ 95 cicli:
Fotocamera
(1865mAh)




≈ 56h:
Illuminazione
(15W)



≈ 1.5h:
Barbecue
(500W)



≈ 14h:
Faro da esterno
(60W)




≈ 0.8h:
Bollitore
(800W)



≈ 2.4h:
Elettrodomestico
(345W)

Solar 100

Cod. 400052075

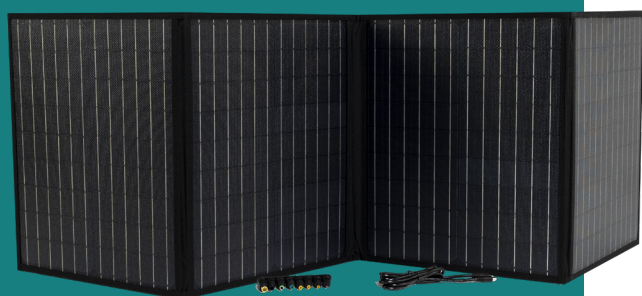


Caratteristiche tecniche

Porte di uscita	Output 100W
Tensione a circuito Aperto	21,6V
Tensione operativa	18V
Adatto per	Portable Power Station 200W / 300W / 500W / 1000W
Dimensioni aperto	1575 x 460 x 5 mm (LxWxH mm)
Dimensioni chiuso	440 x 460 x 45 mm (LxWxH mm)
Peso	3Kg

Solar 120

Cod. 400052076

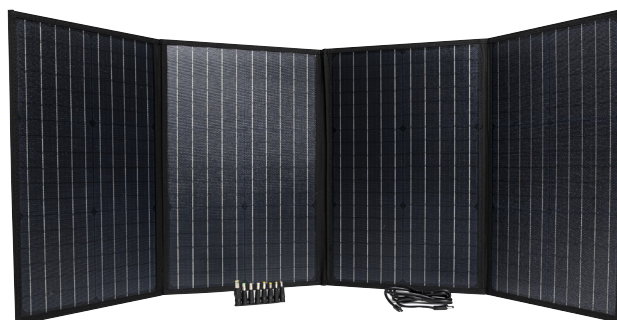

Caratteristiche tecniche

Porte di uscita	Output 120W
Tensione a circuito Aperto	21,6V
Tensione operativa	18V
Adatto per	Portable Power Station 200W / 300W / 500W / 1000W
Dimensioni aperto	1690 x 412 x 30 mm (LxWxH mm)
Dimensioni chiuso	485 x 412 x 50 mm (LxWxH mm)
Peso	3Kg

I pannelli sono completi di **mini inverter con uscita USB-A, USB-C e connettore Jack** con vari adattatori.

Possono essere utilizzati per **alimentare direttamente apparecchiature a batteria (smartphone, laptop, tablet, etc..)**




USB-A



USB-C



JACK

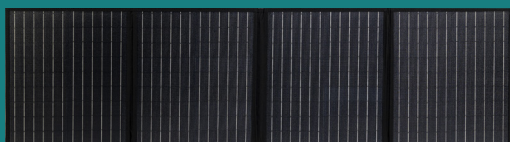



Via Pietro Colletta, 37
20135 Milano, Italia

melchioni-ready.com



Portable
Power
Station

