

**SPECIAL
OFFER**

fino ad esaurimento scorte
Untill stock last

**DRIVER
INCLUDED**

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
20,00 €

LED Semplice trifase
Pag. 233

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
20,00 €

LED Retail trifase
Pag. 233

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
20,00 €

LED Axolute trifase
Pag. 233

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
30,00 €

LED Iside Serie
Pag. 234

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
20,00 €

LED Moon serie
Pag. 236

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
15,00 €

LED Occhio black serie
Pag. 237

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
15,00 €

LED Occhio serie
Pag. 237

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
20,00 €

LED Galileo/LED Galileo Round
Pag. 238

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
20,00 €

LED Effect
Pag. 239

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
30,00 €

LED Style
Pag. 239

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
10,00 €

LED Life Q IP44
Pag. 240

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
4,00 €

LED Otto serie
Pag. 241

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
10,00 €

LED Star serie
Pag. 242

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
35,00 €

LED Flash serie
Pag. 243-244

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
1,00 €

Fluo Classica/Classica 120V
Pag. 245

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
44,00 €

LED Super
Pag. 246-247

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE
3,00 €

LED Direction
Pag. 248

CLICCA QUI
CLICK HERE



NET PRICE da
20,00 €

LED Moon C serie
Pag. 249

Fino ad esaurimento scorte - Untill stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10 pieces per cod. Untill stock last**

LED Semplice - LED Retail - LED Axolute



Serie di apparecchi da binario trifase euro standard.

Materiali: in lega di alluminio ossidato

Verniciatura: a polvere in colore Bianco RAL9010

Grigio satinato RAL9006, Nero RAL9005.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: Samsung mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Lighting series for three-phase Eurostandard tracks.

Materials: oxidized aluminum

Coating: in powder coated RAL9010 White,

RAL9006 Grey, RAL9005 Black.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: Samsung maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

220-240V 50/60Hz




IK07

IP20




CRI >80

LED Semplice 1



colour	W	Beam	Lamp	K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	17	95°	1 x Syrma lamp	3000	1520	001	0.72	31218	125	143,00	PROMO € 20,00
N	17	95°	1 x Syrma lamp	3000	1520	001	0.72	31220	125	143,00	
B	17	95°	1 x Syrma lamp	5000	1520	001	0.72	31281	125	143,00	
N	17	95°	1 x Syrma lamp	5000	1520	001	0.72	31283	125	143,00	

LED Retail trifase - Vega



colour	W	Beam	Lamp	K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	24	30°	1 x Vega lamp	3000	1800	001	0.76	32446	350	143,00	PROMO € 20,00
B	24	30°	1 x Vega lamp	4000	1850	001	0.76	32446/4K	350	143,00	
B	24	30°	1 x Vega lamp	6000	1970	001	0.76	32445	300	143,00	

LED Axolute 1 Meissa



colour	W	Beam	Lamp	lm	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	21	40°	LED SMD	2000	3000	001	2.30	32518	350	157,00	PROMO € 20,00
B	21	40°	LED SMD	2000	3000	001	2.30	32519	350	157,00	
B	24	40°	LEDCOB	1800	3000	001	2.30	32491	300	157,00	

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10** pieces per cod. **Untill stock last**

LED Iside



Serie di proiettori a sospensione con elevata resa cromatica per utilizzo in centri commerciali, supermercati per mettere in risalto i banchi di alimentari, uffici o spazi in coworking, concessionari e grandi aree in genere.

Corpo: vano porta componenti in alluminio pressofuso, verniciato a polveri poliestere resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici. Dissipatore in lega di alluminio estruso. Piastra porta cablaggio in acciaio.

Diffusore: in policarbonato trasparente internamente prismatizzato e all'esterno liscio antipolvere per una rapida pulizia, infrangibile e autoestinguente V2.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver: Incluso > 50.000 h  Fattore di potenza ≥0,95.

Series of suspension projectors with high color rendering for use in shopping centers, supermarkets to highlight food counters, offices or coworking spaces, dealers and large areas in general.

Body: component housing in die-cast aluminum, painted with polyester powder paint resistant to corrosion and atmospheric agents. Heat sink in extruded aluminum alloy. Steel wiring plate.


Diffuser: internally prismatic transparent polycarbonate and smooth dust-proof exterior for quick cleaning, unbreakable and self-extinguishing V2.

Conforms to the standard: EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes of the EN62471 standard.

Led: maintenance of the minimum luminous flux at 80%: 50.000h (L80B10).

Driver: Included > 50,000 h Power factor ≥0.95.

LED Iside 1 - LED Iside 2




CRI >80



	colour	W	°			Lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
LED Iside 1	B	21	60°	1	Led COB	2170	3000	001	2,80	30805/LED	272	180,00	PROMO € 30,00
	G	21	60°	1	Led COB	2170	3000	001	2,80	30803/LED	273	180,00	
LED Iside 2	B	21	60°	1	Led COB	2170	3000	001	2,80	30797/LED	52	180,00	
	G	21	60°	1	Led COB	2170	3000	001	2,80	30795/LED	52	180,00	

LED Iside 3



CRI >80



colour	W	°			Lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	21	60°	1	Led COB	2170	3000	001	2.80	30823/LED	98	180,00	PROMO € 30,00

DOWNLIGHTS Professional

Downlights progettati per illuminare spazi commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.), uffici e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione generale e d'accento. La struttura del faretto è a base tonda o quadrata, con ottica orientabile ed estraibile.

Installazione: ad incasso in controsoffitti di cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo e telaio: in lamiera di acciaio, verniciata con polvere termoindurente poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore nero, cromo o bianco RAL 9010.

Ottica: concentrante, semi concentrante e diffondente.

Temperatura di colore: 3000K - 4000K.

Driver: incluso  Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: **SAMSUNG - PHILIPS** mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Downlights designed to light up retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other place that requires general and spot lighting. The luminaire structure is round or square, with extractable and adjustable optic.

Installation: recessed use in plasterboard false ceilings (complete with fixing brackets).

Body and frame: made by steel sheet, coated with polyester thermoset powder

Fixing brackets: made by steel.

Coating: coated with powdered polyester. Black, chrome or RAL 9010 white color.

Optic: clumping, semi-clumping and diffused.

Color temperature: 3000K - 4000K.

Driver: included  Power factor $\geq 0,95$.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: **SAMSUNG - PHILIPS** maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).



Fino ad esaurimento scorte - Until stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

LED Moon

A richiesta
On demand

0-10V



WIRELESS



Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)

220-240V 50/60Hz






IK07

IP20



on demand
25° - 60°

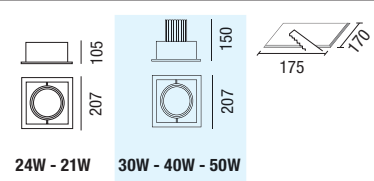


CRI >80



colour	W max		K	Lm output		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	24	Led SMD	3000	1730	40°	001	2.90	31050	1800	60,00	PROMO € 20,00
B	21	Led COB	3000	2170	40°	001	2.90	31750	1800	60,00	
N	21	Led COB	3000	2170	40°	001	2.90	31350/M/NER	153	60,00	
B	21	Led COB	4000	2330	40°	001	2.90	31850	1800	60,00	
B	30	Led COB	3000	3800	40°	001	3.00	32679	1800	120,00	PROMO € 40,00
	40			4800							
	50			6000							




on demand
25° - 60°



colour	W max		K	Lm output		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	48	Led SMD	3000	3460	40°	001	3.90	31049	750	120,00	PROMO € 25,00
S	42	Led COB	3000	4340	40°	001	4.00	32486	750	120,00	
S	42	Led COB	4000	4660	40°	001	4.00	32586	750	120,00	




on demand
25° - 60°



colour	W max		K	Lm output		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	72	Led SMD	3000	5190	40°	001	4.90	31059	200	180,00	PROMO € 50,00
S	72	Led SMD	4000	5550	40°	001	4.90	31258	200	180,00	
S	63	Led COB	3000	6510	40°	001	5.00	31059/M	200	180,00	
N	63	Led COB	3000	6510	40°	001	5.00	31059/M/NER	86	180,00	
S	63	Led COB	4000	6990	40°	001	5.00	31258/M	200	180,00	
B	72	Led SMD	3000	5190	40°	001	4.90	31059/W	200	180,00	
B	63	Led COB	3000	6510	40°	001	5.00	31059/WMEISSA	200	180,00	
B	63	Led COB	4000	6990	40°	001	5.00	31258/WMEISSA	200	180,00	



on demand
25° - 60°



colour	W max		K	Lm output		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	96	Led SMD	3000	8000	40°	001	6.00	31110	400	200,00	PROMO € 80,00
S	84	Led COB	4000	8000	40°	001	6.00	31110/4000	400	200,00	

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10 pieces per cod. Untill stock last**

LED Occhio

Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)


220-240V 50/60Hz



IK07


IP20

LED Occhio 1




colour	W max		K	Lm output		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	24	Led SMD	3000	1730	40°	001	2.10	31193	2000	40,00	PROMO € 15,00
B	24	Led SMD	4000	1850	40°	001	2.10	31293	2000	40,00	
S	24	Led SMD	3000	1730	40°	001	2.10	31194	1000	40,00	
S	24	Led SMD	4000	1850	40°	001	2.10	31294	1000	40,00	

LED Occhio black 1




colour	W max		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	24	Led SMD	3000	1730	40°	25° - 60°	001	2,00	31196	2500	40,00	€ 15,00
S	24	Led SMD	4000	1730	40°	25° - 60°	001	2,00	31196/4K	2500	40,00	

LED Occhio 2






colour	W max		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	48	Led SMD	3000	3460	40°	25° - 60°	001	3.80	31184	2000	95,00	PROMO € 25,00
B	48	Led SMD	4000	3700	40°	25° - 60°	001	3.80	31384	2000	95,00	
S	48	Led SMD	3000	3460	40°	25° - 60°	001	3.80	31183	2000	95,00	
S	48	Led SMD	4000	3700	40°	25° - 60°	001	3.80	31383	2000	95,00	

LED Occhio black 2




colour	W max		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	48	Led SMD	3000	3460	40°	25° - 60°	001	3,40	31185	1500	95,00	€ 25,00

LED Occhio 3

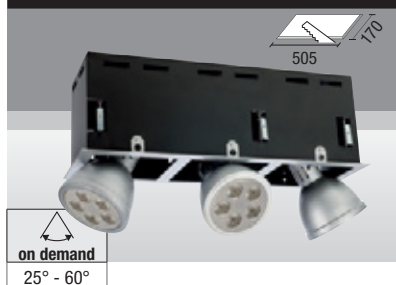

colour	W max		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	72	Led SMD	3000	5190	40°	25° - 60°	001	4.80	31148	2000	155,00	PROMO € 50,00
B	72	Led SMD	4000	5550	40°	25° - 60°	001	4.80	31348	2000	155,00	
S	72	Led SMD	3000	5190	40°	25° - 60°	001	4.80	31149	1400	155,00	
S	72	Led SMD	4000	5550	40°	25° - 60°	001	4.80	31349	1400	155,00	

LED Occhio black 3



colour	W max		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	72	Led SMD	3000	5190	40°	25° - 60°	001	4,00	31206	2000	155,00	PROMO € 50,00
S	72	Led SMD	4000	5190	40°	25° - 60°	001	4,00	31306	2000	155,00	

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

LED Galileo

Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)

A richiesta
On demand

0-10V


DALI

WIRELESS

EMERGENCY

IK07

IP20

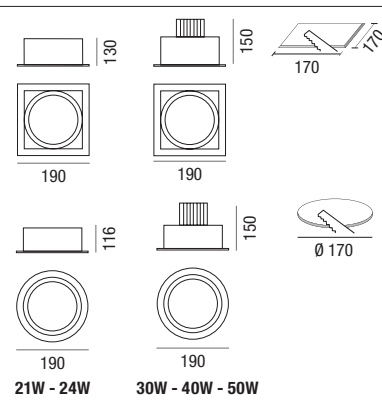

DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER

RG0

CRI >80

colour	W		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
	24	Led SMD	3000	1730	30°	15° - 40°	10	1.60	31074	150	60,00	PROMO € 20,00
	24	Led SMD	3000	1730	30°	15° - 40°	10	1.60	31062	700	60,00	
	21	Led COB	4000	2330	40°	25° - 60°	10	1.50	31230	1500	60,00	
	21	Led COB	4000	2330	40°	25° - 60°	10	1.50	31228	700	60,00	
	21	Led COB	4000	2330	40°	25° - 60°	10	1.50	31301	700	60,00	
	21	Led COB	3000	2170	40°	25° - 60°	10	1.50	31245	1500	60,00	PROMO € 40,00
	30	Led COB	3000	3800	40°	25° - 60°	10	1.60	31239	1500	140,00	
	40			4800								
	50			6000								
	30	Led COB	3000	3800	40°	25° - 60°	10	1.60	31240	700	140,00	
	40			4800								
	50			6000								
	30	Led COB	3000	3800	40°	25° - 60°	10	1.60	31241	700	140,00	
	40			4800								
	50			6000								



colour	W		K	Lm output		 on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	24	Led SMD	3000	1730	30°	15° - 40°	10	1.60	31074/R	1200	95,00	PROMO € 20,00
B	21	Led SMD	4000	2330	40°	25° - 60°	10	1.50	31230/R	1200	95,00	
B	21	Led SMD	3000	2170	40°	25° - 60°	10	1.50	31094/R	1200	95,00	
B	30	Led COB	3000	3800	40°	25° - 60°	001	1.60	31239/R	1200	160,00	PROMO € 40,00
	40			4800								
	50			6000								
B	30	Led COB	4000	3800	40°	25° - 60°	001	1.60	31239/R/4K	1200	160,00	
	40			4800								
	50			6000								



Staffa meccanica per l'estrazione dell'ottica
Mechanical bracket for lens extraction


SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10 pieces per cod. Untill stock last**

LED Effect - LED Style

A richiesta
On demand

0-10V

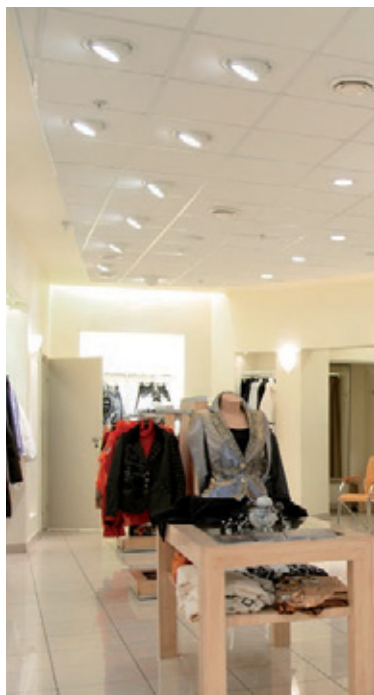

Incassi a LED ideali per gli ambienti commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.) per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta.

Applicazione: incasso.

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viteria in acciaio.

Orientabilità: verticale 65°, orizzontale 350°.

Riflettore: alluminio anodizzato e brillantato.

Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere.

Driver: Incluso.

UGR: Secondo la Norma EN 12464-1.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

LED Effect is the LED downlighter ideal for retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other space that requires direct lighting.

Application: recessed.

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel screws.

Adjustable: vertical 65°, horizontal 350°.

Reflector: polished and anodised aluminium.

Coating: coated with powered polyester.


Driver: Included.

UGR: According to Norm EN 12464-1.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

LED Effect




220-240V 50/60Hz



A richiesta
CRI >90
On request

DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER




colour	W	mA			K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
B	19	500	1x Meissa lamp	40°	6000	2500	001	1.50	24106	1000	PROMO € 20,00
B	19	500	1x Meissa lamp	40°	3000	2500	001	1.50	24107	1000	
B	19	500	1x Meissa lamp	40°	4000	2500	001	1.50	24107/4k	1000	
G	19	500	1x Meissa lamp	40°	6000	2500	001	1.50	24106/G	600	PROMO € 20,00
G	19	500	1x Meissa lamp	40°	3000	2500	001	1.50	24107/G	600	
G	19	500	1x Meissa lamp	40°	4000	2500	001	1.50	24107/G/4k	600	

220-240V 50/60Hz




A richiesta
CRI >90
On request

DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER




Led Style



A richiesta
CRI >90
On request

DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER



colour	W	mA			K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
B	18	500	LED SMD	60°	3000	2700	001	0,95	24250/LED	1300	PROMO € 30,00
B	18	500	LED SMD	60°	4000	2700	001	0,95	24249/LED	1300	

Orientabile
Orientable

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Until stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 10 pieces per cod. Until stock last

LED Life IP54

Apparecchi ad incasso progettati per illuminare aree comuni, corridoi, laboratori, sale riunioni, uffici, cucine e bagni e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione con ridotti livelli di abbagliamento. Ideale per luoghi umidi. Il bassissimo consumo di energia e la durata di oltre 30.000 ore rendono questi downlight ideali sia per l'installazione in nuove applicazioni che per la sostituzione di apparecchi con sorgenti tradizionali.

Installazione: per controsoffitti in cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo e telaio: in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente, poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio nichelato.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore bianco RAL 9010

Ottica: semi concentrante.

Schermo: lastra in tecnopolimero opale o trasparente (Dark light).

Temperatura di colore: 3000K - 4000K; altre temperature di colore a richiesta.

Driver multipotenza: incluso. Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: SAMSUNG - PHILIPS mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

A richiesta: versione 110V.

Recessed downlights designed to light up common areas, corridors, laboratories, meeting rooms, offices kitchens, bathrooms and any other place that requires diffused lighting with no glare effect. The series consists of recessed fittings with increased protection degree ideal for humid places. The luminaire structure is round, ideal to replace fixtures with compact fluorescent lamps. The very low energy consumption and a lifespan exceeding 30.000 hours make the downlights ideal both for installations in new electrical systems and replacement of luminaires with traditional light sources.

Installation: recessed use in plasterboard false ceilings (complete with fixing brackets)

Body and frame: made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with polyester thermoset powder.

Fixing brackets: made by galvanized steel

Coating: coated with powdered polyester. RAL 9010 white color.

Optic: semi clumping.

Shield: opal or transparent engineering polymer sheet (Dark light).

Color temperature: 3000K - 4000K; other color temperatures available on demand.

Driver multipower: included. Power factor $\geq 0,95$.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: SAMSUNG - PHILIPS maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h



500÷1000mA **IK07** **IP44**

CRI >80

colour	W	mA			lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	24	700	Led SMD	100°	1500	3000	001	0.57	24393/ECO	300	60,00	PROMO € 10,00




220-240V 50/60Hz **IK07** **IP44**


CRI 90

colour	W	mA			lm output	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	27	700	Led SMD	100°	2000	6000	001	0.57	24366	300	30,00	PROMO € 10,00

Anello riduttore a battuta
Reducer ring (for application against a surface)

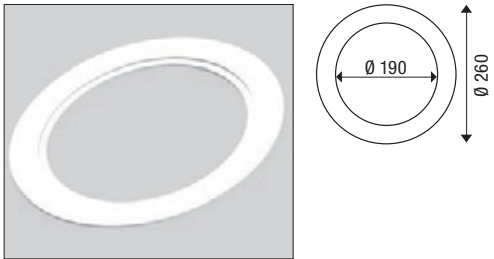

Cod. 24398 - Euro: 20,00
Anello riduttore bianco per LED Life R IP44.
È adatto per fori da Ø 210mm a Ø 250mm max
White reduction ring for LED Life R IP44. It is suitable for hole diameter from Ø 210mm to Ø 250mm max

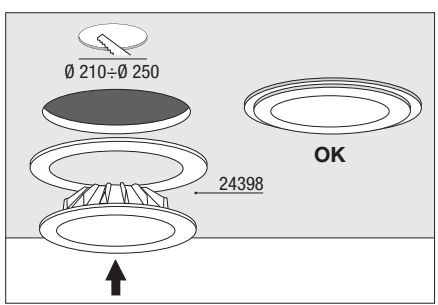

LED Otto

Apparecchi da incasso progettati per illuminare aree comuni, corridoi, laboratori, sale riunioni, uffici e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione diffusa. La struttura del faretto è a base tonda o quadrata, ideale per sostituire apparecchi con sorgenti fluorescenti compatte.

Installazione: ad incasso in controsoffitti di cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo e telaio LED Otto Q3 - T1 - T2: in alluminio pressofuso UNI 5076, verniciato con polvere termoisolante poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio.

Viteria: in acciaio.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore bianco RAL 9010.

Ottica: diffondente.

Schermo: in lastra tecnopolimero opale

Temperatura di colore: 3000K - 4000K.

Driver: incluso.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Recessed downlights designed to light up common areas, corridors, laboratories, meeting rooms, offices and any other place that requires diffused lighting. The luminaire structure is round or square, ideal to replace fixtures with compact fluorescent lamps.

Installation: recessed use in plasterboard false ceilings (complete with fixing brackets)

LED Otto Q3 - T1 - T2 body and frame: made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with polyester thermoset powder.

Fixing brackets: made by steel.

Screws: made by steel.

Coating: coated with powdered polyester. RAL 9010 white color.

Optic: diffused.

Shield: opal engineering polymer sheet.

Color temperature: 3000K - 4000K.

Driver: included

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

A richiesta
On demand

0-10V





WIRELESS



220-240V 50/60Hz



LED Otto Q3

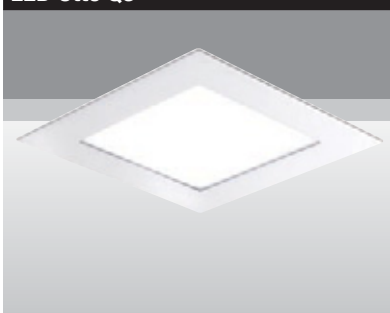



colour	Q..	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	Q3	21	Led SMD	1.890	3000	001	0,50	25919/3000	1.751	45,00	PROMO € 8,00

Otto Led T1

220-240V 50/60Hz




LED Otto T1 - T2



colour	T..	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	T1	12	Led SMD	1.080	3000	001	0,30	25916/3000	573	28,00	PROMO € 4,00
B	T2	18	Led SMD	1.620	4000	001	0,40	25917/44	3.830	35,00	PROMO € 6,00

IP44

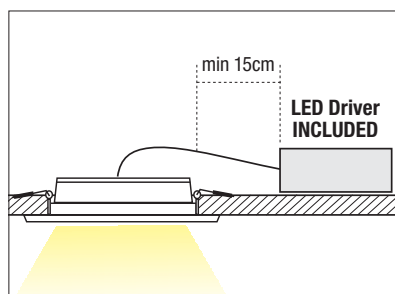

LED Otto Q3 LED Otto T1 - T2

Driver esterno al corpo della lampada

The driver is external to the body of the fitting



SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10** pieces per cod. **Until stock last**

LED Star

A richiesta
On demand



Incassi con cornice rettangolare in acciaio verniciato di grigio per 2, 3 o 4 sorgenti orientabili, ideali per illuminare luoghi domestici e commerciali. La sua collocazione ideale è negli ambienti moderni con controsoffitti in cartongesso Star è un incasso versatile, semplice ed efficace.

Corpo: acciaio galvanizzato.

Orientabilità: verticale 60°, orizzontale 60°.

Colori: grigio (verniciatura di tipo poliestere eseguita a polvere).

Sorgente LED: GU10 inclusa.

A richiesta: 4000K.

Rectangular steel downlight in grey. The round adjustable bulb sockets take up to 4 dichroic halogen or energy-saving LED lamps. Ideal for home or commercial lighting. Best suited to contemporary settings with false plasterboard ceilings. Galaxy is a versatile, simple and stylish downlight.

Body: galvanised steel.

Tilt adjustable: 60° vertically, 60° horizontally.


Colours: grey (polyester powder coating).

LED Source: GU10 included.

On demand: 4000K.

220-240V 50/60Hz 850° **IK07** **IP20**

LED Star 2




Sorgenti GU10 LED incluse.
GU10 LED Source included.



colour	W	Lamps LED		Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	12	2X GU10	40°	900	3000	001	3.00	30763/NEW	800	25,00	PROMO € 10,00

LED Star 3




Sorgenti GU10 LED incluse.
GU10 LED Source included.



colour	W	Lamps LED		Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	18	3X GU10	40°	1350	3000	001	3.00	30765/NEW	600	37,00	PROMO € 10,00

LED Star 4



Sorgenti GU10 LED incluse.
GU10 LED Source included.



colour	W	Lamps LED		Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	24	4X GU10	40°	1800	3000	001	3.00	30767/NEW	3000	45,00	PROMO € 12,00

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 5 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 5 pieces per cod. Until stock last

LED Flash, technical metal



Apparecchi Corpi illuminanti multilampada in alluminio sabbiato con verniciatura di tipo poliestere, eseguita a polvere per applicazione da soffitto e applique a combinazione mista, di design estremamente tecnico senza però precludere l'applicazione domestica, con possibilità di orientare ogni singola ottica tramite il sistema a snodo che ne agevola il puntamento sui tre assi. Ottimo per soddisfare una vasta gamma di esigenze illuminotecniche e per illuminazione di grandi spazi.

Driver LED e sorgenti luminose LED comprese.

Multi-lamp light fixtures in sandblasted aluminium with polyester powder coating, for ceiling and wall applications in mixed combinations, with an extremely technical design however without impairing them from being used in homes, with the possibility of directing each individual optic by means of an articulation system which facilitates pointing on three axes. Ideal for meeting a wide range of lighting technical requirements and to illuminate large spaces.

LED Driver and LED light source included.


220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

LED Flash 2



Sorgenti LED HL111 incluse.
HL111 LED Source included.

DRIVER INCLUDED




CRI >80



colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
■	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25943	50	280,00	PROMO € 75,00
■	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25986	150	280,00	
B	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25976/4K	100	280,00	
■	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25992/4K	50	280,00	
■	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25985/4K	150	280,00	

LED Flash 2S



Sorgenti LED HL111 incluse.
HL111 LED Source included.

DRIVER INCLUDED




CRI >80



colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25946	130	280,00	PROMO € 75,00
■	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25947	260	280,00	
B	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	26002/4K	130	280,00	
■	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	26003/4K	50	280,00	

LED Flash 1S



Sorgenti LED HL111 incluse.
HL111 LED Source included.

DRIVER INCLUDED



CRI >80



colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25944	55	280,00	PROMO € 75,00
■	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25945	25	280,00	
B	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25974/4K	55	280,00	
■	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25975/4K	25	280,00	

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **5** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **5** pieces per cod. **Untill stock last**

LED Flash, technical metal




220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

LED Flash 1



Sorgenti LED HL111 include.
HL111 LED Source included.

DRIVER INCLUDED




CRI >80



colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
■	40	Led SMD	4.000	3000	001	2	25984/12V	338	280,00	PROMO
■	40	Led SMD	4.000	4000	001	2	25983/4K	338	280,00	€ 75,00

LED Flash 5



Sorgenti MR16 LED include.
MR16 LED Source included.

DRIVER INCLUDED




CRI >80




colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	15	Led SMD	1.500	3000	001	1	25978/12V	275	180,00	PROMO € 35,00
■	15	Led SMD	1.500	3000	001	1	26024/12V	80	180,00	
B	15	Led SMD	1.500	4000	001	1	25977/4K	275	180,00	
■	15	Led SMD	1.500	4000	001	1	25979/4K	80	180,00	

LED Flash 6



Sorgenti MR16 LED include.
MR16 LED Source included.

DRIVER INCLUDED



CRI >80



colour	W		lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	30	Led SMD	3.000	3000	001	2	25981/12V	250	300,00	PROMO € 55,00
■	30	Led SMD	3.000	3000	001	2	26025/12V	90	300,00	
■	30	Led SMD	3.000	3000	001	2	26026/12V	60	300,00	
B	30	Led SMD	3.000	4000	001	2	25980/4K	250	300,00	
■	30	Led SMD	3.000	4000	001	2	25982/4K	90	300,00	
■	30	Led SMD	3.000	4000	001	2	26029/4K	60	300,00	

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **50** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **50** pieces per cod. **Untill stock last**

FLUO Classica


220-240V 50/60Hz




FLUO Classica



SPECIAL OFFER
fino ad esaurimento scorte
Untill stock last



583 (13W)
1218 (28W)
1518 (35W)



543 (13W)
1184 (28W)
1484 (35W)

/NEW



Con interruttore
With switch



colour	W		K		Kg	CELL	Q.tà Pcs	NET PRICE
B	13	G5 T5	3000	30	0.40	30931	990	PROMO € 1,00
B	28	G5 T5	3000	20	0.80	30933/NEW	1.072	
B	35	G5 T5	6000	20	0.80	28489	451	
B	35	G5 T5	3000	12	1.00	30965/NEW	2.252	
B	35	G5 T5	4100	12	1.00	30964/NEW	5.224	

Accessori inclusi - Accessories included

Classica 8÷35W



1 Cod. 24153

Cavo di 1,8m con connettore e spina - 1,8m wire with connector and plug

2 Cod. 24157

Cavo di 15cm con 2 connettori - 15cm wire with two connector

Classica 13÷28W



3 Cod. 24154

Accessori fissaggio (da 13W a 28W)
Fitting accessories (from 13W to 28W)

Classica 35W




4 Cod. 24179

Accessori fissaggio (35W)
Fitting accessories (35W)

FLUO Classica 120V



120V 50/60Hz



1180 (28W)



colour	W		K		Kg	CELL	Q.tà Pcs	NET PRICE
B	28	G5 T5	4100	30	0.82	28583	655	PROMO € 1,00

Accessori inclusi - Accessories included



SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

LED Super

Standard

1÷10V



dimmerabile
dimmmable

A richiesta
On demand



WIRELESS



Il sistema di illuminazione lineare **LED SUPER**, ad alta efficienza energetica (160lm/W), è la migliore alternativa nei progetti di relamping, alle lampade a fluorescenza tradizionali.

La facilità di montaggio e la disponibilità di moduli con ottiche differenti, lo rendono ideale per l'illuminazione di spazi commerciali, supermercati, magazzini industriali con altezze fino a 15 metri.

Installazione: sospensione e plafone mediante accessori.

Corpo: in lamiera di acciaio inossidabile.

Verniciatura: Bianco RAL 9010.

Viteria: in acciaio.

Ottica: diffondente, asimmetrica, bi-asimmetrica, lenti in materiale sintetico.

Schermo: metacrilato..

Temperatura di colore: 4000K; altre temperature di colore a richiesta.

Driver: incluso 1÷10V. dimmerabile. Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

*The **LED SUPER** linear lighting system, with high energy efficiency (160lm/W), is the best alternative to traditional fluorescent bulbs in relamping projects.*

The easy installation and availability of modules with different optics make it ideal for lighting commercial spaces, supermarkets, industrial warehouses up to heights of 15 metres.

Installation: pendant and ceiling through the use of accessories.

Body: stainless steel sheeting.

Painting: White RAL 9010.

Screws: steel.

Optic: diffuser, asymmetrical, bi-asymmetrical, lenses of synthetic material.


Screen: methacrylate

Colour temperature: 4000K; other colour temperatures on request.


Driver: included 1 to 10V. dimmable. Power factor ≥ 0.95 .

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

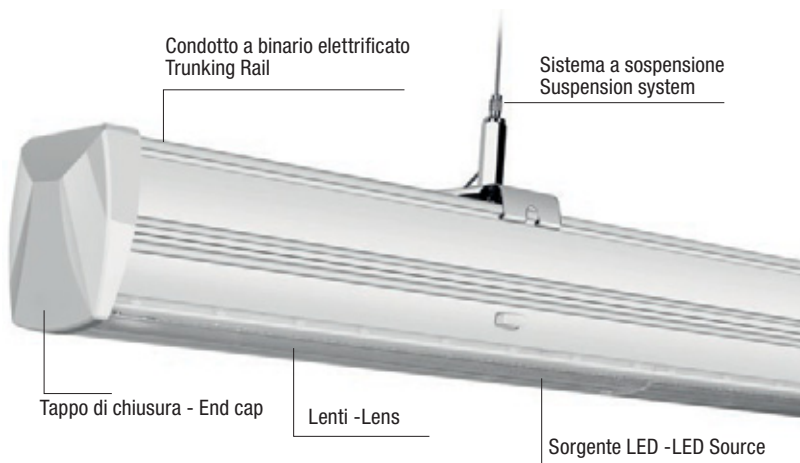


Dati fotometrici - Photometric data



Ottica Standard

Condotto a binario - Trunking Rail



Colour	mm	pcs	Kg	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
☐ B	8 WIRE	1500	001	1,75	CSST-15-MF *	337	50,00
☐ B	8 WIRE	1500	001	1,75	CSST-15-FF **	20	50,00

* MF Maschio/femmina - MF Male/female

** FF Femmina/femmina - FF Female/female




SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10** pieces per cod. **Untill stock last**

220-240V 50-60Hz    **IP20**

LED Super





CRI >80



colour	W	LED	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	35	LED SMD	5600	4000	001	1,63	CSSL-1535	278	145,00	€ 32,00
[B]	70	LED SMD	11200	4000	001	1,63	CSSL-1570	76	195,00	€ 42,00


Cod. CSST-15
Condotto binario
Trunking rail

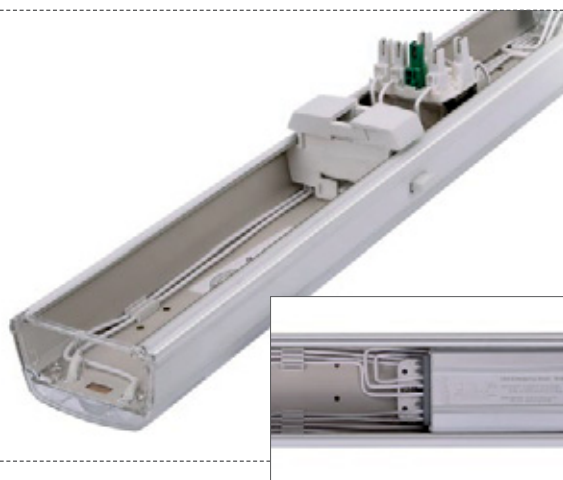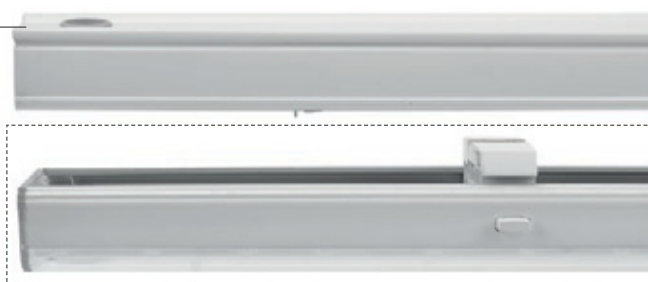

Accessorio a richiesta - Accessory on demand


Condotto a binario per proiettori LED speciali "food lighting" - Special food and lighting LED projectors trunking rail

Colour	Kg	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	1,57	CFT-15SE-08	18	140,00	€ 28,00



Sensore di movimento - Motion sensor module

Colour	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	CSSM-15-10	20	285,00	€ 57,00



Cavo sospensione - Suspension cord

Colour	g	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	7	CSSA-CO-3000	250	15,00	€ 1,99




Connettore 8 fili - Feed in connector 8 Wire

Colour	g	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	38	CSSA-FN-08	27	12,50	€ 2,50



Copertura - Blank Cover

Colour	g	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	35	CSSA-BC-15	50	17,50	€ 3,50



Tappo di chiusura - End cap

Colour	g	Code	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	5	CSSA-EC	64	8,50	€ 1,70



SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. **Fino ad esaurimento scorte**
Minimum quantity **10** pieces per cod. **Untill stock last**

Direction GU10



Faretto da incasso orientabile per interni equipaggiato di sorgente luminosa a LED. Adatto per illuminazione domestica, negozi, alberghi, musei ed esposizioni.

Installazione: incasso a soffitto

Corpo: alluminio pressofuso

Orientabilità: verticale 45°

Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere Bianco RAL 9010.

Portalamпада: ceramica

Cablaggio: completo di morsetteria a 2 poli

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Orientable spot light for inside with bright Led type Dicro Powered. Proper for domestic illumination, shops and hotels, show rooms and museums.

Installation: ceiling recessed

Body: die cast aluminium

Adjustable: vertical 45°

Coating: coated with powered polyester white RAL 9010.

Lamp holder: ceramic

Wiring: complete with 2 pole terminal board

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.




Confezione in BLISTER
BLISTER Packed


220-240V 50/60Hz



LED Direction GU10



PER USO SENZA ALIMENTATORE
TO BE USED WITHOUT DRIVER




CRI >80

colour	W			K	Lm	pcs	Kg	S + L	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	7	GU10 LED	100°	4000	700	010	0.27	30631	1219	14,00	PROMO € 3,00

LED Direction GU10



PER USO SENZA ALIMENTATORE
TO BE USED WITHOUT DRIVER



CRI >80

colour	W			K	Lm	DIM	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	7	GU10 LED	40°	3000	700	OK	010	0.27	30660	538	28,00	PROMO € 3,00

LED Moon C



LED Moon C è un apparecchio da plafone multilampada a LED ideale per gli ambienti commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.) per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta.

Può essere applicato a: soffitto.

Corpo: alluminio galvanizzato con profilo e interno Bianco RAL 9010.

Orientabilità: dotato di snodo che consente l'orientamento della base e della singola sorgente luminosa $\pm 60^\circ$ rispetto all'asse centrale e verticale.

Cablaggio: completo di alimentazione convenzionale, dotato di morsettiera a 3 poli sul primario e connessione rapida sul secondario.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

LED Moon C is an LED multi-lamp ceiling appliance ideal for commercial environments (shops, supermarkets, department stores, etc.) for offices and for anywhere that requires direct lighting.

It can be applied to: ceiling.

Body: in galvanised aluminium with RAL 9010 White.

Adjustability: fitted with a joint which allows the lamp head to be tilted $\pm 60^\circ$ relative to the central and vertical planes.

Wiring: complete with electronic power supply, equipped with 2 pole terminal board on primary.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: LUMILED maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

220-240V 50/60Hz



LED Moon C1




CRI >80



colour	W	mA		K	Lm		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	27 (10-14)	700	1 x Vega lamp	6000	2600	30° (15°-45°)	001	2.90	30734	100	126,00	PROMO
B	27 (10-14)	700	1 x Vega lamp	3000	2450	30° (15°-45°)	001	2.90	30735	100	126,00	€ 20,00

Su richiesta sono disponibili nei colori Grigio e nero - Upon request available in Grey and Black colour

LED Moon C2




CRI >80



colour	W	mA		K	Lm		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	54	700	2 x Vega lamp	6000	5200	30° (15°-45°)	001	3.90	30738	100	220,50	PROMO
B	54	700	2 x Vega lamp	3000	4900	30° (15°-45°)	001	3.90	30739	100	220,50	€ 40,00

Su richiesta sono disponibili nei colori Grigio e nero - Upon request available in Grey and Black colour

LED Moon C3



CRI >80



colour	W	mA		K	Lm		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	81	700	3 x Vega lamp	6000	7800	30° (15°-45°)	001	4.90	30742	100	411,60	PROMO
B	81	700	3 x Vega lamp	3000	7350	30° (15°-45°)	001	4.90	30743	100	411,60	€ 60,00

Su richiesta sono disponibili nei colori Grigio e nero - Upon request available in Grey and Black colour